



PA-440



PA-450




PA-460



PA-455



PA-410

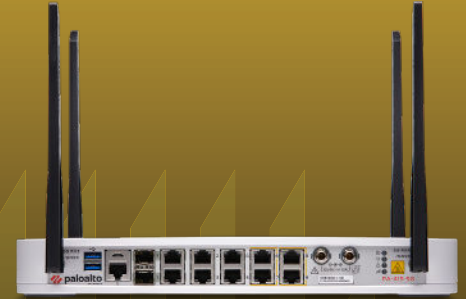

PA-415-5G



PA-455-5G



PA-445



PA-415

# PA-400 Series

Palo Alto Networks PA-400 Series 新世代防火牆 (NGFW) 包含 PA-410、PA-415、PA-415-5G、PA-440、PA-445、PA-450、PA-455、PA-455-5G 和 PA-460。它們可為分散式企業分公司、零售場所和中型企業提供機器學習式新世代防火牆功能。

全球第一個機器學習式新世代防火牆能夠透過自動政策建議來防止未知威脅、查看和保護包括物聯網 (IoT) 在內的一切內容，並減少錯誤。

## 亮點

- 全球第一個機器學習式新世代防火牆
- 十一度獲選 Gartner 魔力象限網路防火牆領導者
- Forrester Wave：2024 年第一季度企業防火牆領導者
- 針對分散在企業中的各種裝置解決其效能需求
- 透過桌上型規格提供安全性
- 支援主動/主動和主動/被動模式的高可用性
- 藉由安全服務提供可預測的效能
- 採用無風扇靜音設計，並且為分公司和家庭辦公室提供選用的備援電源
- 藉由選用的零接觸佈建 (ZTP) 簡化大量防火牆的部署
- 透過 Panorama<sup>®</sup> 網路安全管理支援集中管理
- 運用 Strata<sup>™</sup> Cloud Manager 發揮安全投資的最大效益並防止業務中斷

PA-400 Series 的控制元件是 PAN-OS®，這也是執行所有 Palo Alto Networks 新世代防火牆的相同軟體。PAN-OS 能夠在本機將包括應用程式、威脅和內容在內的所有流量分類，並且讓該流量與任何地點或裝置類型的使用者相關聯。應用程式、內容與使用者 (企業營運中的元件) 會成為安全政策的基礎，藉以改進安全狀況並縮短事件回應時間。

## 關鍵安全性和連線功能

### 機器學習式新世代防火牆

- 在防火牆的核心中嵌入機器學習 (ML)，為檔案型攻擊提供內嵌的無特徵碼攻擊防禦，同時識別並立即阻止前所未見的網路釣魚嘗試。
- 運用雲端式 ML 程序，將零延遲特徵碼和指令推送回新世代防火牆。
- 使用行為分析來偵測物聯網 (IoT) 裝置並提出政策建議；新世代防火牆上的雲端交付和原生整合服務。
- 自動化政策建議可以節省時間並降低人為錯誤發生的機率。

### 藉由全面的第 7 層檢查，可以一直對所有連接埠上的全部應用程式進行識別和分類

- 識別周遊網路的應用程式，完全不考慮連接埠、通訊協定、迴避技術或加密 (SSL/TLS)。此外，這也會藉由 SaaS 安全訂閱自動探索及控制新的應用程式以因應 SaaS 激增。
- 使用應用程式 (而非連接埠) 作為所有安全啟用政策決策的基礎，包括允許、拒絕、排程、檢驗及套用流量調整等政策。
- 能夠為專有應用程式建立自訂 App-ID™ 標籤，或要求 Palo Alto Networks 對於新應用程式進行 App-ID 開發。
- 識別應用程式中的所有承載數據 (例如檔案和數據模式)，藉以阻止惡意檔案並遏止數據外洩嘗試。
- 建立標準和自訂的應用程式使用狀況報告，包括對於網路上獲批准和未獲批准的所有軟體即服務 (SaaS) 流量提供見解的 SaaS 報告。
- 藉由內建的 Policy Optimizer，可以將舊型第 4 層規則集安全移轉到以 App-ID 為基礎的規則，以便為您提供更安全且更容易管理的規則集。

參閱 [App-ID 技術簡介](#) 了解詳細資訊。

### 對於任何位置的使用者裝置強制實施安全性，同時根據使用者活動來調整政策

- 依據使用者和群組 (而不僅依據 IP 位址) 啟用可視性、安全政策、報告和鑑識。
- 輕鬆整合多種儲存庫來運用使用者資訊：無線 LAN 控制器、VPN、目錄伺服器、SIEM、Proxy 等等。
- 可讓您在防火牆中定義動態使用者群組 (DUG)，藉以採取有時限的安全動作，完全不需要等待變更套用於使用者目錄。
- 無論使用者處於任何位置 (辦公室、家中、差旅等等) 以及使用何種裝置 (iOS 和 Android 行動裝置、macOS、Windows 和 Linux 桌上型電腦和筆記型電腦、Citrix 和 Microsoft VDI，以及終端伺服器)，都套用一致的政策。

- 透過在網路層為任何應用程式啟用多因素驗證 (MFA)，完全不需要對應用程式進行任何變更，就可以防止公司憑證洩露到第三方網站，並且防止重複使用遭竊的憑證。
- 根據使用者行為提供動態安全動作，藉以限制可疑使用者或惡意使用者。
- 無論使用者身分實際位於何處，它都能藉由雲端身分引擎 (面向身分式安全性的全新雲端式架構) 透過一致的方式驗證和授權使用者，快速朝向零信任安全狀況持續前進。

參閱[雲端身分引擎解決方案簡介](#)了解詳細資訊。

## 防止在加密流量中隱藏的惡意活動

- 檢查政策並套用於 SSL/TLS 加密的傳入和傳出流量，包括使用 TLSv1.3 和 HTTP/2 的流量。
- 完全不需要解密即可提供對 TLS 流量 (例如，加密流量、SSL/TLS 版本、加密套件等等) 的多樣化可視性。
- 能夠控制對於舊版 TLS 通訊協定、不安全密碼和錯誤設定證書的使用，藉以減輕風險。
- 便於解密的輕鬆部署，並且可讓您使用內建日誌來解決問題，例如有固定證書的應用程式。
- 可讓您按照 URL 類別、來源和目的地區域、位址、使用者、使用者群組、裝置和連接埠等，彈性啟用或停用解密，藉以達成隱私權與合規性目的。
- 可讓您從防火牆建立解密流量的副本 (即解密鏡像)，並且傳送到流量收集工具進行鑑識、用於歷史用途或用於數據遺失防護 (DLP)。
- 可讓您使用網路封包代理以智慧化的方式將所有流量 (解密 TLS、非解密 TLS 和非 TLS) 轉送到第三方安全工具，並且達到最佳的網路效能，同時減少營運費用。

參閱此[解密白皮書](#)以了解何時、何地以及如何解密來防禦威脅並保護企業的安全。

## 提供集中管理和可視性

- 透過統一使用者介面中的 Panorama 網路安全管理，可藉由多個分散式 Palo Alto Networks 新世代防火牆 (無論地點或規模為何) 的集中管理、設定和可視性取得優勢。
- 透過 Panorama 以及範本和裝置群組以簡化設定共用，並且可隨著記錄需求的增加擴充日誌收集。PA-410、PA-415、PA-415-5G、PA-440、PA-445、PA-450、PA-455、PA-455-5G 和 PA-460 會將工作階段記錄匯出到 Panorama 和 Strata Cloud Manager。PA-415、PA-415-5G、PA-440、PA-445、PA-450、PA-455、PA-455-5G 和 PA-460 也支援開箱即用型工作階段記錄。
- 此外，使用者可透過應用程式控管中心 (ACC) 取得與網路流量和威脅有關的深入可視性和全面性的見解。

## 透過 Strata Cloud Manager 提供 AI 支援的統一管理和營運

- **預防網路中斷：**預測部署健全狀況，並透過預測分析提前七天主動識別容量瓶頸，以主動防止營運中斷。
- **即時加強安全性：**針對業界和 Palo Alto Networks 最佳實務進行 AI 支援的政策分析以及即時合規性檢查。
- **實現簡單且一致的網路安全管理和營運：**跨所有規格來管理設定和安全政策，這些規格包括 SASE、硬體和軟體防火牆以及所有安全服務，以確保一致性並減少營運開支。

## 採用 Precision AI 支援的同級最佳雲端交付安全服務

隨著混合工作模式、雲端、IoT 和 SaaS 的大量採用，一般企業的攻擊範圍隨之大幅增長。此外，由於駭客能夠輕易取得並使用對其活動有利的工具與資源，威脅形勢正迅速加劇。傳統的網路安全解決方案和方法已不再有效。透過 Palo Alto Networks 雲端交付安全服務，客戶都能夠享有同級最佳的即時安全防護，協助保護其網路中的所有使用者、裝置與數據，且不受地理位置限制。

Palo Alto Networks 安全服務運用 Precision AI® 內嵌的強大效能，能保持對於威脅行動者的領先優勢，並可即時阻止前所未見的新型威脅。透過與全球超過 70,000 名客戶的威脅情報共享，他們可以深入了解各種新興威脅並主動採取行動。最後，與新世代防火牆和 SASE 的無縫整合可消除安全漏洞，並為客戶提供單一管理平台來檢視及管理其安全性。

服務包括：

- **進階威脅防禦**：阻止已知和未知入侵、惡意軟體、間諜軟體和命令與控制 (C2) 威脅，同時利用業界首創的零時差攻擊防禦措施，相較於傳統 IPS 解決方案，可以多阻止 60% 的植入攻擊和 48% 的高迴避性 C2 流量。
- **Advanced WildFire®**：透過業界最大的惡意軟體防禦引擎確保檔案的安全存取，相較於最接近的競爭對手，可以多阻止 22% 的未知惡意軟體，並將偵測轉化為快 180 倍的防禦能力。
- **進階 URL Filtering**：透過業界首次能防範已知和未知網路釣魚攻擊的防禦能力，確保 Web 的安全存取，比傳統篩選數據庫即時多阻止 40% 的威脅，更領先競爭對手至少 48 小時封鎖高達 88% 的惡意 URL。
- **進階 DNS Security**：保護您的 DNS 流量並即時阻止包括 DNS 劫持在內的進階 DNS 層威脅，其 DNS 層威脅涵蓋範圍更比競爭對手多出兩倍。
- **新世代 CASB**：透過對超過 6 萬個 SaaS 應用程式的可視性，在您的網路中探索及控制所有 SaaS 耗用，並且利用 28 種以上的 API 整合保護您的數據。
- **IoT Security**：利用業界最全面的零信任 IoT 裝置解決方案確保盲點不會遭到入侵並保護每個連線的裝置，同時在 48 小時內發現 90% 的裝置。

## 提供藉由單通道架構進行封包處理的獨特方法

- 在單通道中執行網路連線、政策查詢、應用程式和解碼以及特徵碼比對 (針對所有威脅和內容)。這能夠顯著減少在一台安全裝置中執行多種功能所需的處理開銷。
- 使用基於串流的統一特徵碼比對，在單通道中掃描所有特徵碼的流量，藉以避免導致延遲。
- 啟用安全訂閱後，可達到一致且可預測的效能。(在表 1 中，「Threat Prevention 輸送量」是在啟用多個訂閱情況下所測量的結果。)

## 啟用 SD-WAN 功能

- 只要在現有的防火牆上啟用 SD-WAN，就可以讓您輕鬆地加以採用。
- 可讓您安全地實作 SD-WAN，其與我們業界領先的安全產品進行原生整合。
- 將延遲、抖動和封包遺失降至最低，從而提供絕佳的最終使用者體驗。

## 整合式 5G 行動通訊網路數據機

整合式 5G 新世代防火牆已擴大入門級設備產品組合，將包含整合式 5G 行動通訊網路數據機的 PA-415-5G 納入其中。藉由這個新設備，企業及遠端分公司可以運用 5G 做為業務關鍵應用程式的備用 WAN 傳輸來確保最佳的正常運作時間。此外，需要行動通訊網路作為主要 WAN 的其他行動企業可以簡單地部署此設備並確保快速的部署，完全不需要加入額外的設備來運用 5G。

支援的無線射頻 (RF) 頻帶：

- **5G NR Sub-6GHz (FR1) :** n2、n3、n5、n66、n71、n77、n78、n79
- **LTE :** B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B12、B13、B14、B17、B18、B19、B20、B25、B26、B28、B29、B30、B32、B34、B38、B39、B40、B41、B42、B46、B48、B66、B71
- **3G :** B1、B2、B4、B5、B6、B8、B9、B19

表 1：PA-400 Series 效能與功能

	PA-410	PA-415	PA-415-5G	PA-440	PA-445	PA-450	PA-455	PA-455-5G	PA-460
防火牆輸送量 (appmix)*	1.4 Gbps	1.5 Gbps	1.5 Gbps	2.6 Gbps	2.7 Gbps	3.3 Gbps	3.6 Gbps	3.2 Gbps (初步)	4.6 Gbps
Threat Prevention 輸送量 (appmix)†	0.8 Gbps	0.8 Gbps	0.8 Gbps	1.2 Gbps	1.25 Gbps	2.1 Gbps	2.3 Gbps	1.8 Gbps (初步)	3 Gbps
IPsec VPN 輸送量‡	0.65 Gbps	0.65 Gbps	0.65 Gbps	1.1 Gbps	1.1 Gbps	1.7 Gbps	1.8 Gbps	650 Mbps (初步)	2.3 Gbps
並行工作階段數上限§	64,000	64,000	64,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	400,000
每秒新工作階段數量	11,000	11,000	11,400	34,000	34,000	48,000	56,000	48,000	67,000
虛擬系統 (基礎/最大)#	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2	1/5	1/5	1/5	1/5

備註：在 PAN-OS 11.2 上測量結果。新增虛擬系統需要個別授權。

\* 啟用 App-ID 和記錄，以 appmix 交易測量防火牆輸送量。

† 啟用 App-ID、IPS、防毒軟體、反間諜軟體、WildFire、DNS Security、檔案封鎖和記錄，以 appmix 交易來測量 Threat Prevention 輸送量。

‡ 啟用記錄功能，以 64 KB HTTP 交易測量 IPsec VPN 輸送量。

§ 並行工作階段數上限是利用 HTTP 交易所測得。

¶ 使用應用程式覆蓋，以 1 位元組 HTTP 交易來測量每秒新工作階段數量。

# 針對 PA-415-5G 及 PA-455，在基礎數量上新增虛擬系統需要額外購買授權，並且至少需要 PAN-OS 11.0 和 11.1。PA-455-5G 需要適用於 VSYS 的 11.2。

表 2：PA-400 Series 網路功能

介面模式
L2、L3、旁接、虛擬線路 (透通模式)
路由
具備非失誤性重新啟動功能的 OSPFv2/v3 與 BGP、RIP、靜態路由
以政策為基礎的轉送
乙太網路點對點通訊協定 (PPPoE)
多點傳送：PIM-SM，PIM-SSM，IGMP v1、v2 與 v3
SD-WAN
路徑品質測量 (抖動、封包遺失、延遲)
初始路徑選取 (PBF)
動態路徑變更
IPv6
L2、L3、旁接、虛擬線路 (透通模式)
功能：App-ID、User-ID、Content-ID、WildFire 與 SSL 解密
SLAAC

**表 2：PA-400 Series 網路功能 (續)**

IPsec VPN
金鑰交換：手動金鑰、IKEv1 及 IKEv2 (預先共用金鑰、證書式驗證)
加密：3des、AES (128 位元、192 位元、256 位元)
驗證：MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512
VLAN
每個裝置/介面的 802.1Q VLAN 標籤數量：4,094/4,094
彙總介面 (802.3ad)、LACP

**表 3：PA-400 Series 硬體規格**

I/O		
PA-410：1G RJ45 (7)		
PA-440、PA-450、PA-460：1G RJ45 (8)		
PA-415、PA-445：1G SFP/RJ45 組合 (1)、1G RJ45 (4)、1G RJ45/PoE (4)		
PA-415-5G：嵌入式 5G 行動通訊模組、1G SFP/RJ45 組合 (1)、1G RJ45 (4)、1G RJ45/PoE (4)		
PA-455：2G SFP/RJ45 組合 (1)、1G RJ45 (2)、1G RJ45/PoE (4)		
PA-455-5G：嵌入式 5G 行動通訊模組、1G SFP/RJ45 組合 (2)、1G RJ45 (6)、1G RJ45 PoE (4)		
管理 I/O		
PA-410：10/100/1000 頻外管理連接埠 (1)、RJ45 主控台連接埠 (1)、USB 連接埠 (2)		
PA-415、PA-415-5G、PA-445：SFP/RJ45 (1 GB) 組合管理連接埠 (1)、RJ45 主控台連接埠 (1)、USB 連接埠 (2)、Micro USB 主控台連接埠 (1)		
PA-440、PA-450、PA-455、PA-460：10/100/1000 頻外管理連接埠 (1)、RJ45 主控台連接埠 (1)、USB 連接埠 (2)、Micro USB 主控台連接埠 (1)		
PA-455-5G：SFP/RJ45 (1 GB) 組合管理連接埠 (1)、RJ45 主控台連接埠 (1)、USB 連接埠 (1)		
儲存容量		
PA-410：64 GB eMMC		
PA-415、PA-415-5G、PA-440、PA-445、PA-450、PA-455、PA-455-5G、PA-460：128 GB eMMC		
信賴平台模組 (TPM)		
與 TPM 的整合可進行安全開機、提供硬體信任根並保護系統密碼。		
乙太網路供電 (PoE)		
PA-415、PA-415-5G、PA-445、PA-455、PA-455-5G		
PoE 1G RJ45 連接埠 (4)		
PoE 總預算：91 W		
單一連接埠的最大負載：60 W		
電源		
	平均耗電量	最大耗電量
PA-410	17 W (裝置 + 流量 + 直流輸入)	23 W (裝置 + 最高負載 + 直流輸入)
PA-415 或 PA-415-5G (搭配隨附的交流電源轉接器)	133 W (裝置 + 流量 + 90W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)	142 W (裝置 + 最高負載 + 90W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)
PA-440	28.9 W (裝置 + 流量 + 直流輸入)	34.3 W (裝置 + 最高負載 + 直流輸入)
PA-450 或 PA-460	32.6 W (裝置 + 流量 + 直流輸入)	41.3 W (裝置 + 最高負載 + 直流輸入)
PA-445 (搭配隨附的交流電源轉接器)	140 W (裝置 + 流量 + 90W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)	146 W (裝置 + 最高負載 + 90W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)
PA-455 (搭配隨附的交流電源轉接器)	125.2 W (裝置 + 流量 + 90W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)	143.4 W (裝置 + 最高負載 + 90W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)
PA-455-5G (搭配隨附的交流電源轉接器)	195 W (裝置 + 流量 + 150W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)	212 W (裝置 + 最高負載 + 150W PoE + 91% 轉換效率交流電源轉接器)

**表 3 : PA-400 Series 硬體規格 (續)****最高 BTU/小時**

PA-410 : 78  
 PA-415、PA-440、PA-445 : 117  
 PA-450、PA-460 : 141  
 PA-415-5G : 150  
 PA-455 : 205  
 PA-455-5G : 655

**輸入電壓 (輸入頻率)**

100–240 VAC (50-60 Hz)

**最大電流消耗**

PA-410 : 1.5 A @ 12 VDC  
 PA-415、PA-440、PA-445 : 2.9 A @ 12 VDC  
 PA-450、PA-460 : 3.4 A @ 12 VDC  
 PA-415-5G : 3.7 A @ 12 VDC  
 PA-455 : 5 A @ 12 VDC  
 PA-455-5G : 3.6 A @ 54 VDC

**最大湧入電流**

PA-410 : 2.1 A  
 PA-415、PA-440、PA-445 : 3.3 A  
 PA-450、PA-460 : 4.2 A  
 PA-415-5G : 3.5 A  
 PA-455 : 4.4 A  
 PA-455-5G : 5.2 A @ 54 VDC 輸入

**尺寸**

PA-410 : 1.63 x 6.42 x 9.53 英吋 (高 x 深 x 寬)  
 PA-415 : 1.73 x 9 x 13 英吋 (高 x 深 x 寬)  
 PA-445 : 1.66 x 8.87 x 13 英吋 (高 x 深 x 寬)  
 PA-440、PA-450、PA-460 : 1.74 x 8.83 x 8.07 英吋 (高 x 深 x 寬)  
 PA-415-5G : 1.73 x 9 x 13 英吋 (高 x 深 x 寬)  
 PA-455 : 1.7 x 9.4 x 15.4 英吋 (高 x 深 x 寬)  
 PA-455-5G : 1RU (高) x 283 公釐 (深) x 303 公釐 (寬)

**重量 (裝置本身/託運時)**

PA-410 : 3.1 磅/5.9 磅  
 PA-415 : 7.85 磅/12.2 磅  
 PA-445 : 8.7 磅/12.6 磅  
 PA-440、PA-450/PA-460 : 5.0 磅/7.8 磅  
 PA-415-5G : 7.85 磅  
 PA-455 : 9.8 磅/14.1 磅  
 PA-455-5G : 9 磅/待定

**安全性**

cTUVus、CB

**EMI**

FCC Class B、CE Class B、VCCI Class B

**認證**

請參閱 [paloaltonetworks.com/legal-notices/trust-center/compliance](https://paloaltonetworks.com/legal-notices/trust-center/compliance)

**環境**

作業溫度 : 32°F 至 104°F、0°C 至 40°C  
 非作業溫度 : -4°F 至 158°F、-20°C 至 70°C  
 被動冷卻



諮詢熱線: 0800666326  
 網址: [www.paloaltonetworks.tw](http://www.paloaltonetworks.tw)  
 郵箱: [contact\\_salesAPAC@paloaltonetworks.com](mailto:contact_salesAPAC@paloaltonetworks.com)

Palo Alto Networks 台灣代表處  
 11073 台北市信義區松仁路 100 號 6F-1

© 2025 Palo Alto Networks, Inc. 我們在美國及其他司法管轄區的商標清單可在 <https://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html> 中找到。本文提及的所有其他標註皆為其各自公司所擁有之商標。

strata\_ds\_pa-400-series\_031925